



- Работаем с 1996 года
- MikroTik RouterOS с 1997 года
- Первый RouterBOARD 2002 год






MUM POCTOB 2019

- Расписание mt.lv/agenda
- Обед в 12:15 с билетами
- Лотерея и напитки после презентаций
- Беспроводная сеть MUM, пароль MikroTik

MUM POCTOB 2019

ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО

WMD.RU

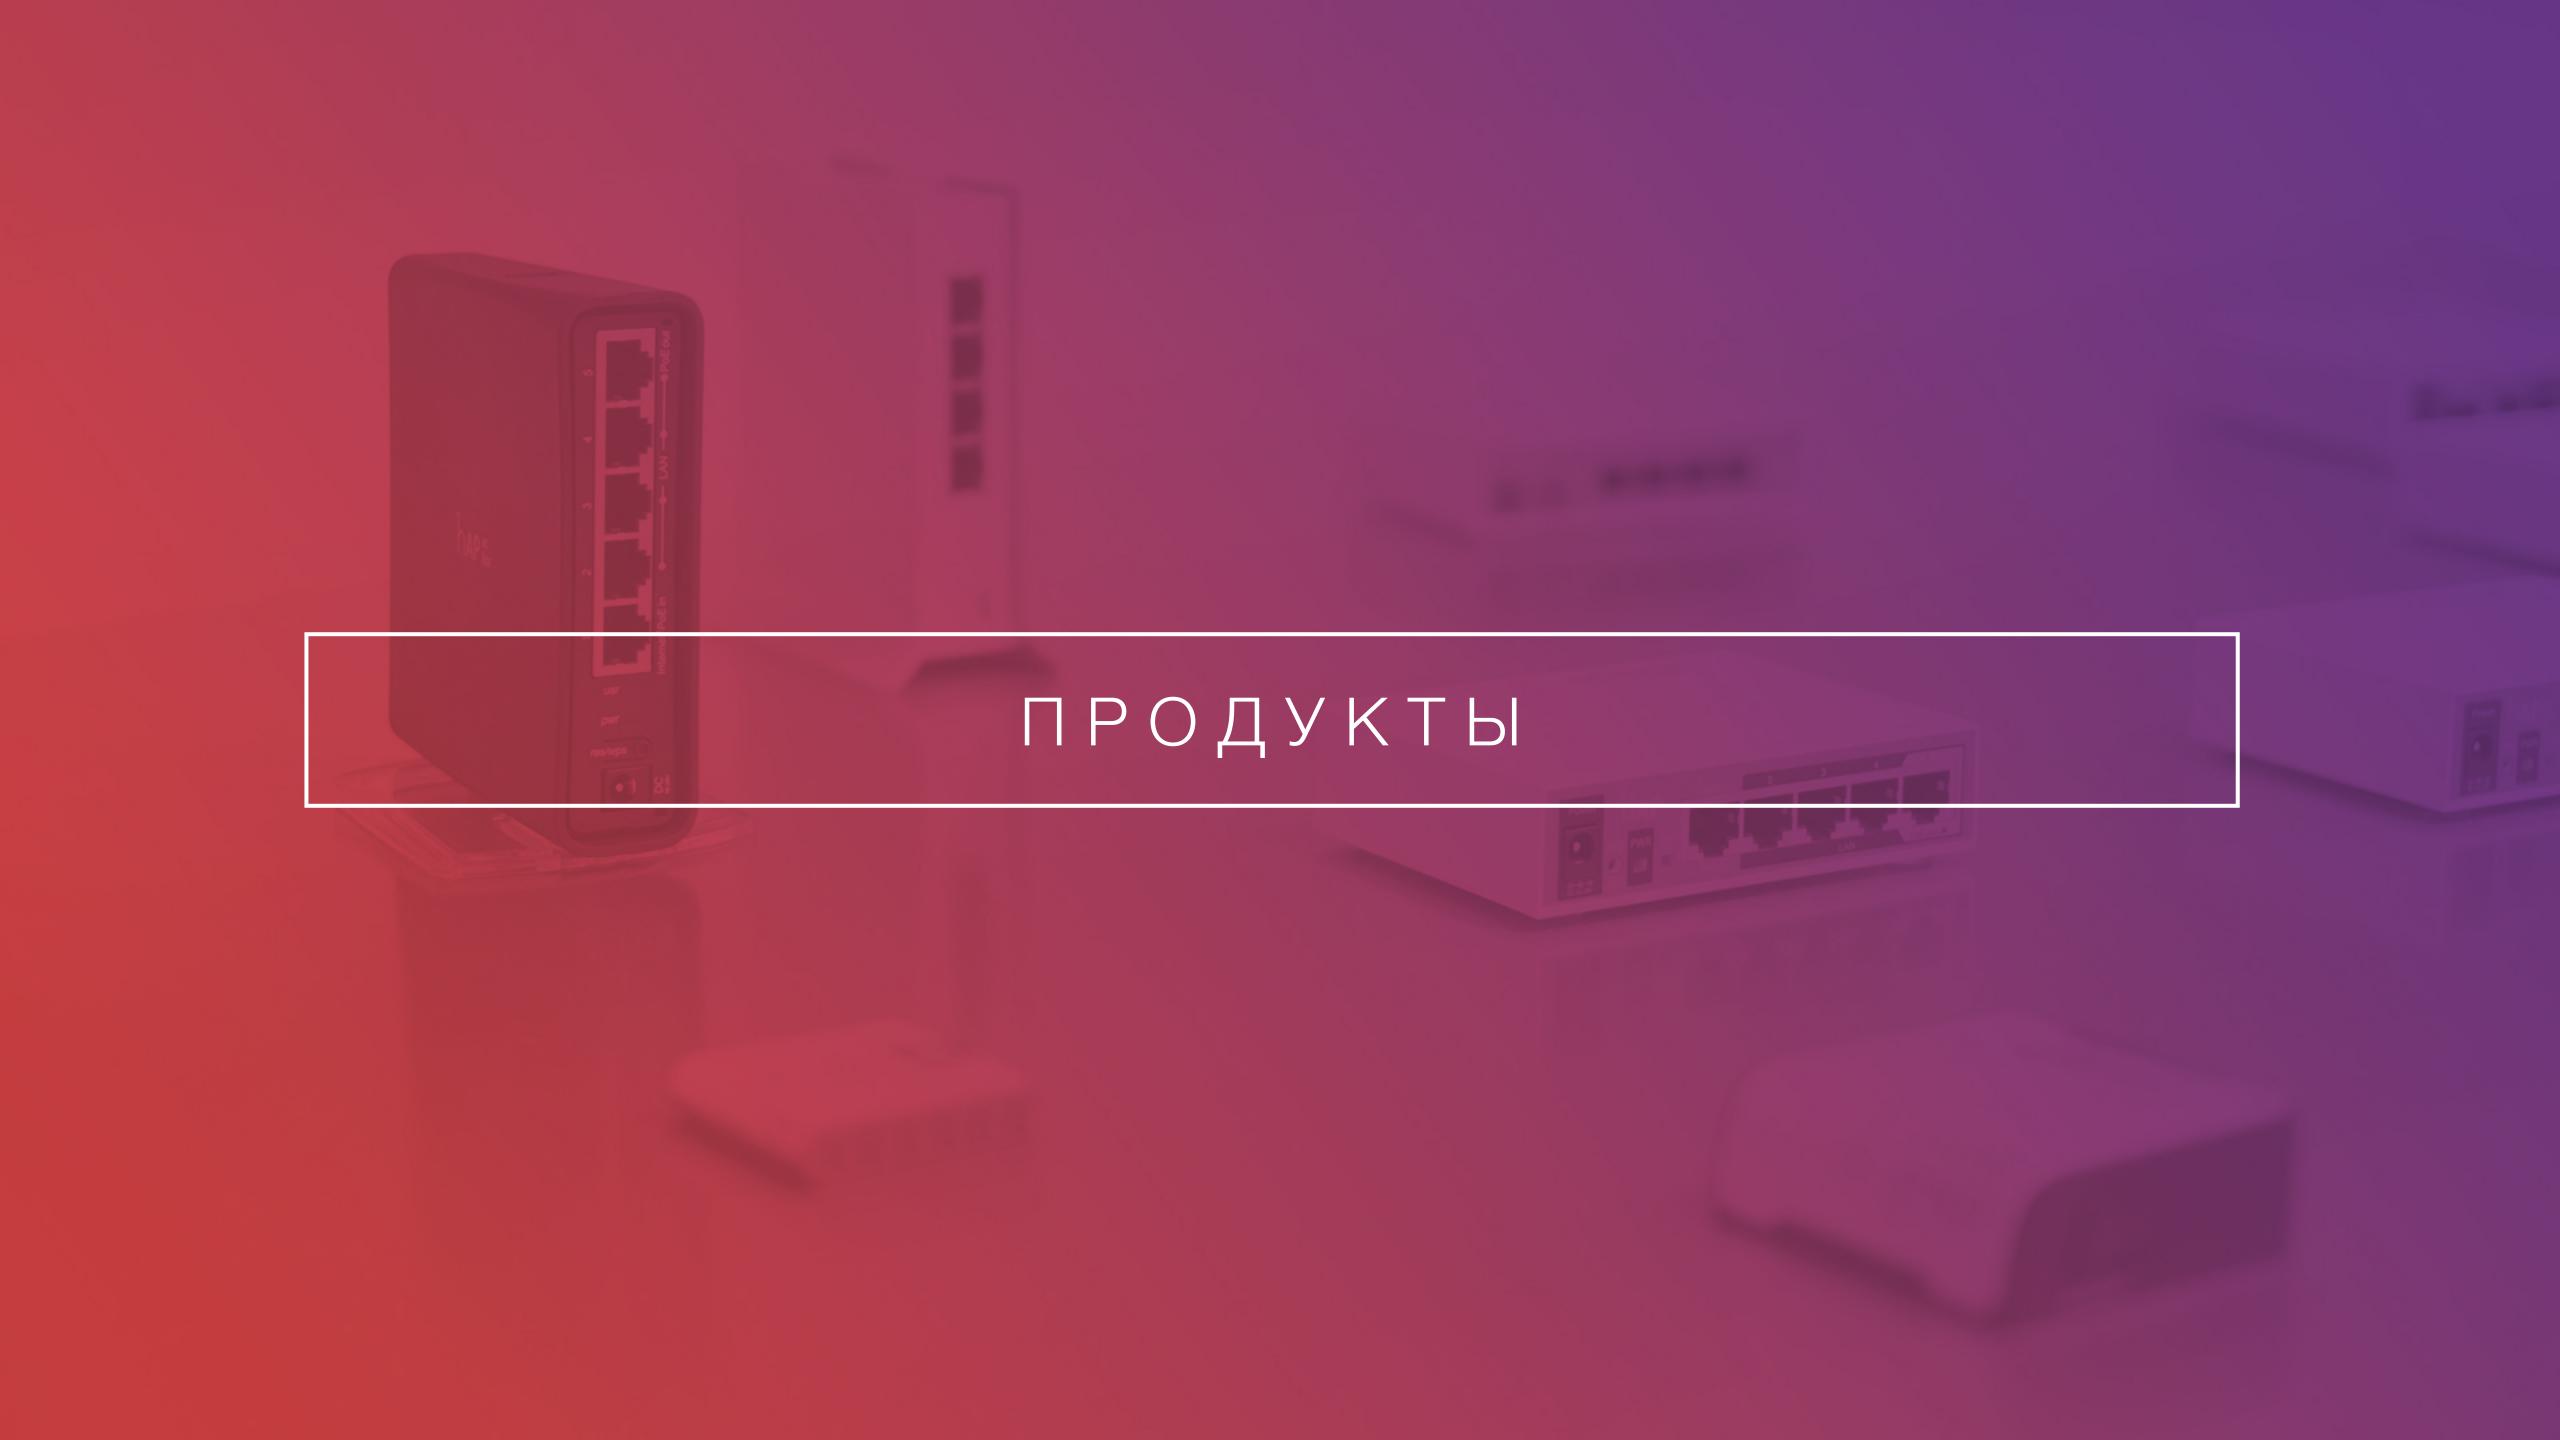



4011



- 4 ядерный процессор Cortex
- 10 Gigabit SFP+
- IPSec шифрование
- 1GB RAM
- PoE out

4011



- 2 потока 2 GHz, 802.11 b/g/n
- 4 потока 5GHz, 802.11 a/n/ac
- 160 МН ирина канала
- 1733 Mbps + 300 Mbps

4011



• Доступен полочный вариант

• Сопцией встраивания в серверную стойку

60 GHz устройства



4G kits

LtAP

Mode Reset

| Doin PWR STH POEin 12-57V | SIM | RS 232

wAP 4G

SXT


LHG







CRS305-1G-4S+IN

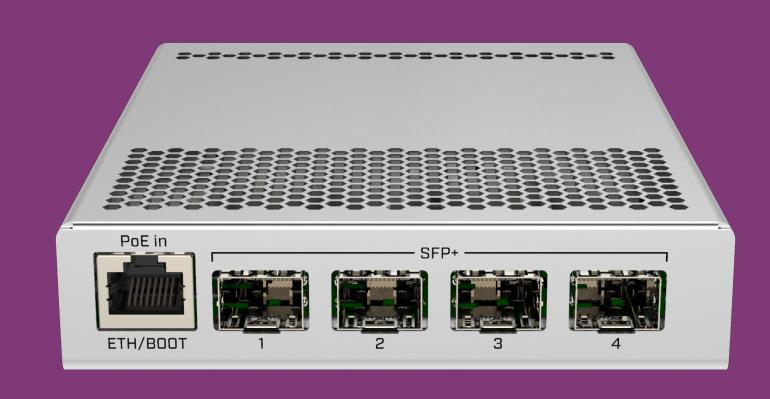

- 4x SFP+
- 1x Gigabit Ethernet

- DC1

 DC2

 DC2

 DC 12-57 V
- Металический корпус
- Два блока питания

CRS309-1G-8S+PC




• 8x SFP+

• 1x Gigabit Ethernet


• SWOS

• Пассивное охлаждение


ССR1036 и ССR1016

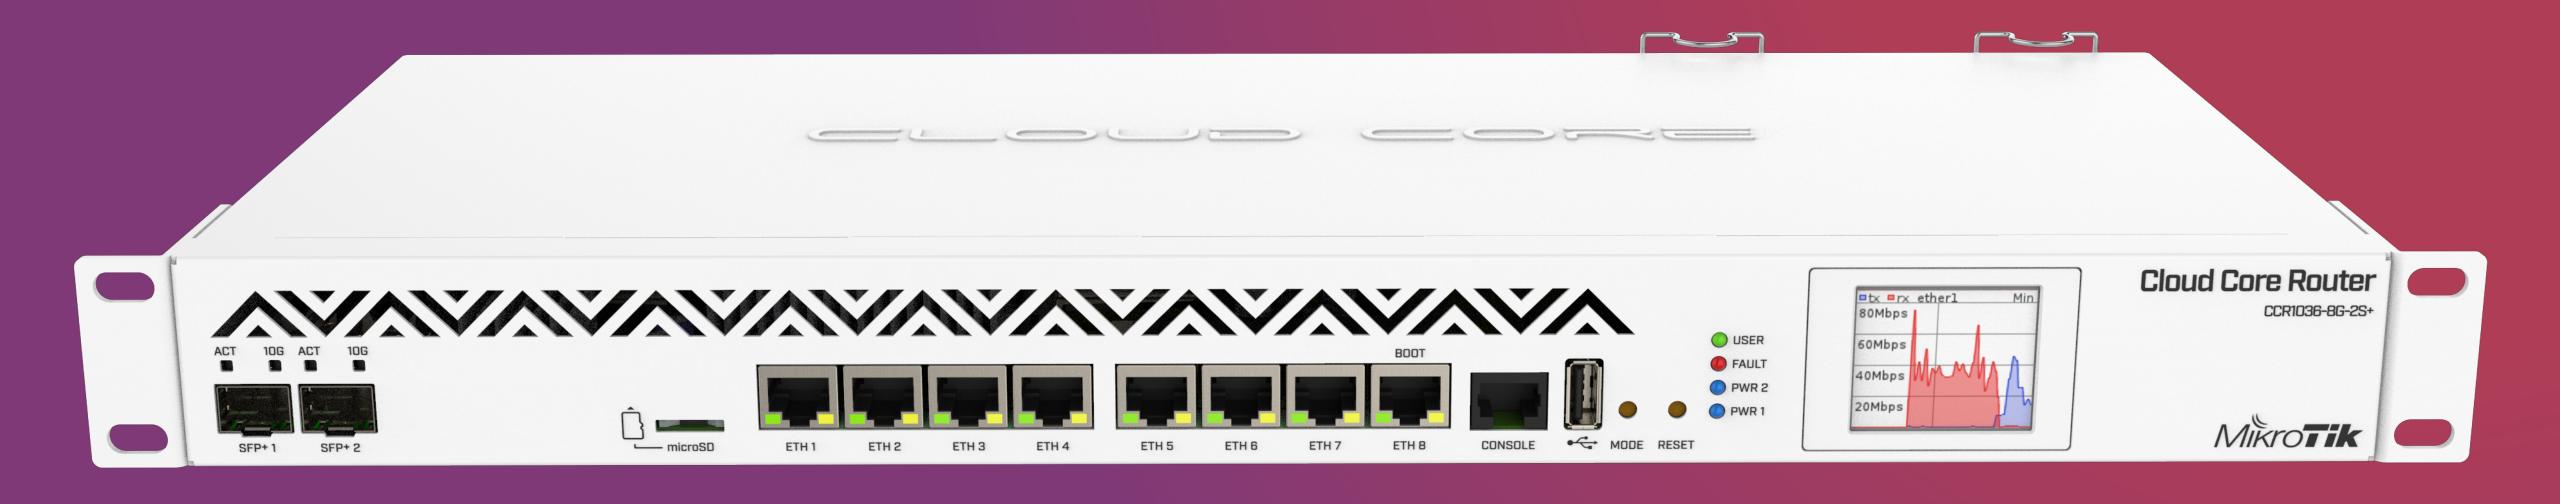


ССR1036 и ССR1016

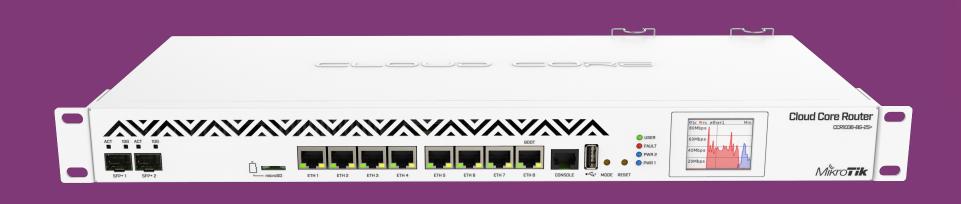



- Все ССR из этих серий с двумя блоками питания
- USB порт
- Возможность поставить 48V
- CCR1036-8G-2S+; CCR1036-12G-4S;
 CCR1016-12G; CCR1016-12S-1S+

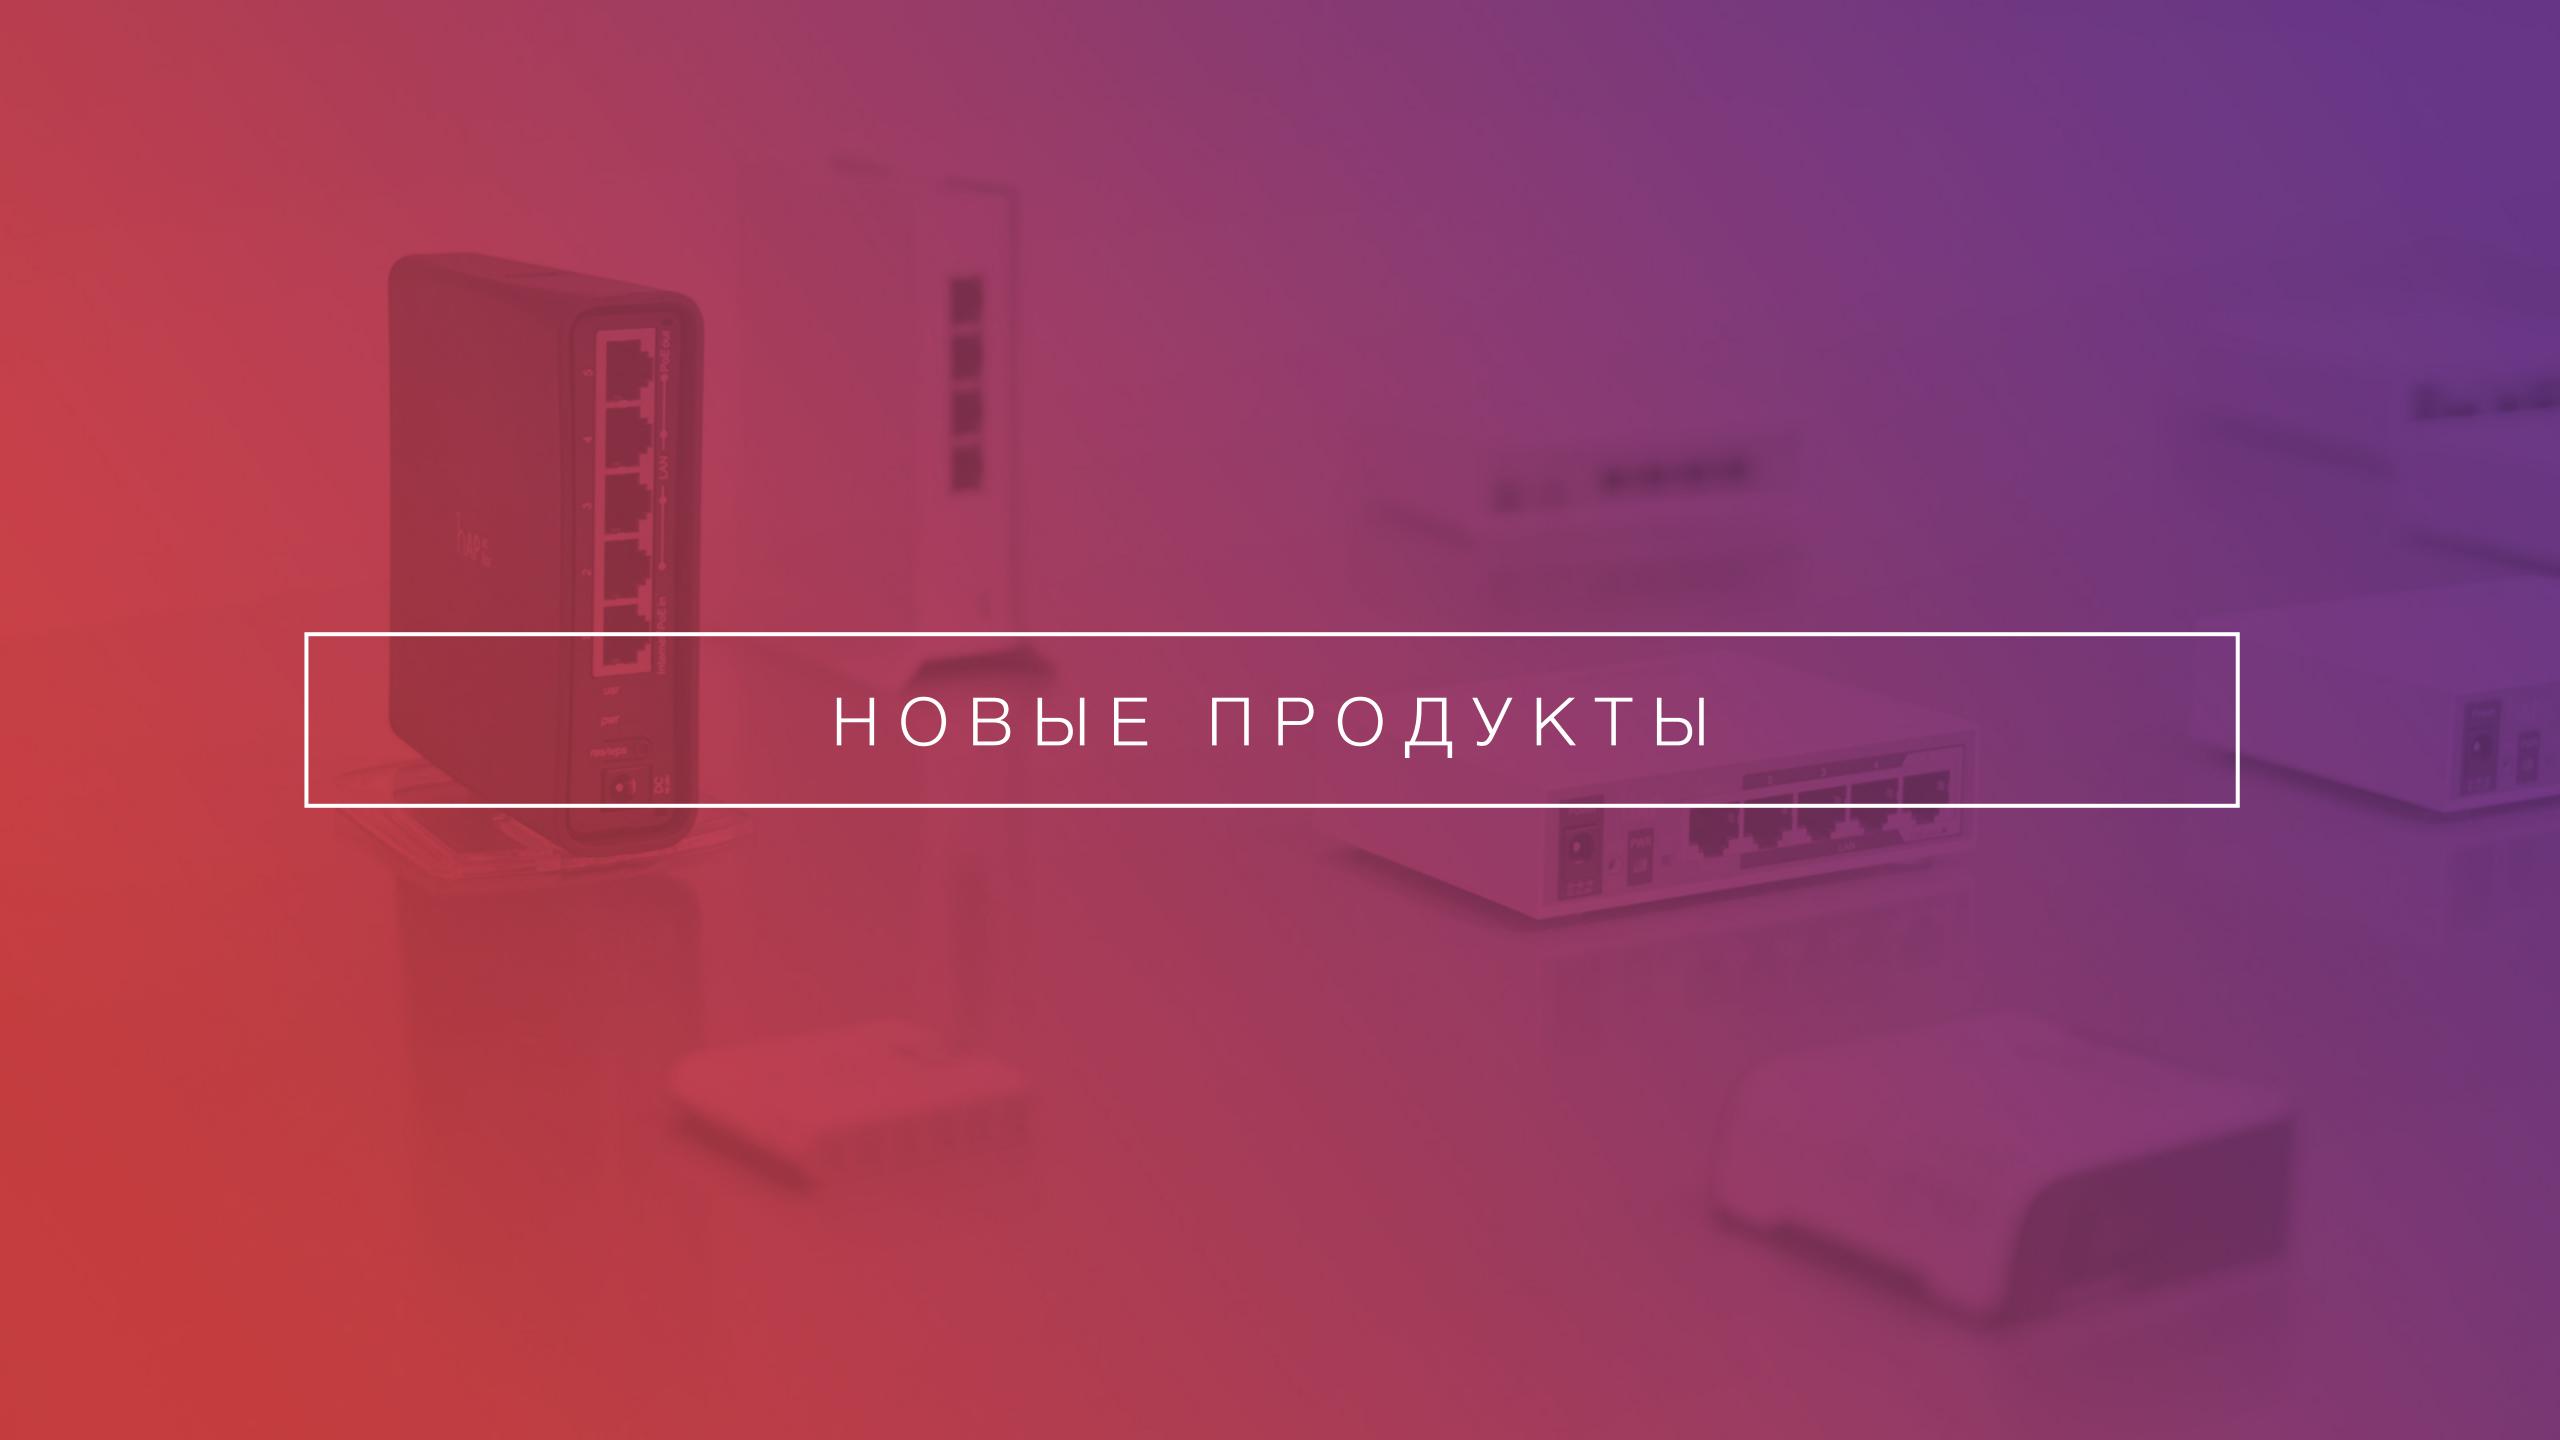


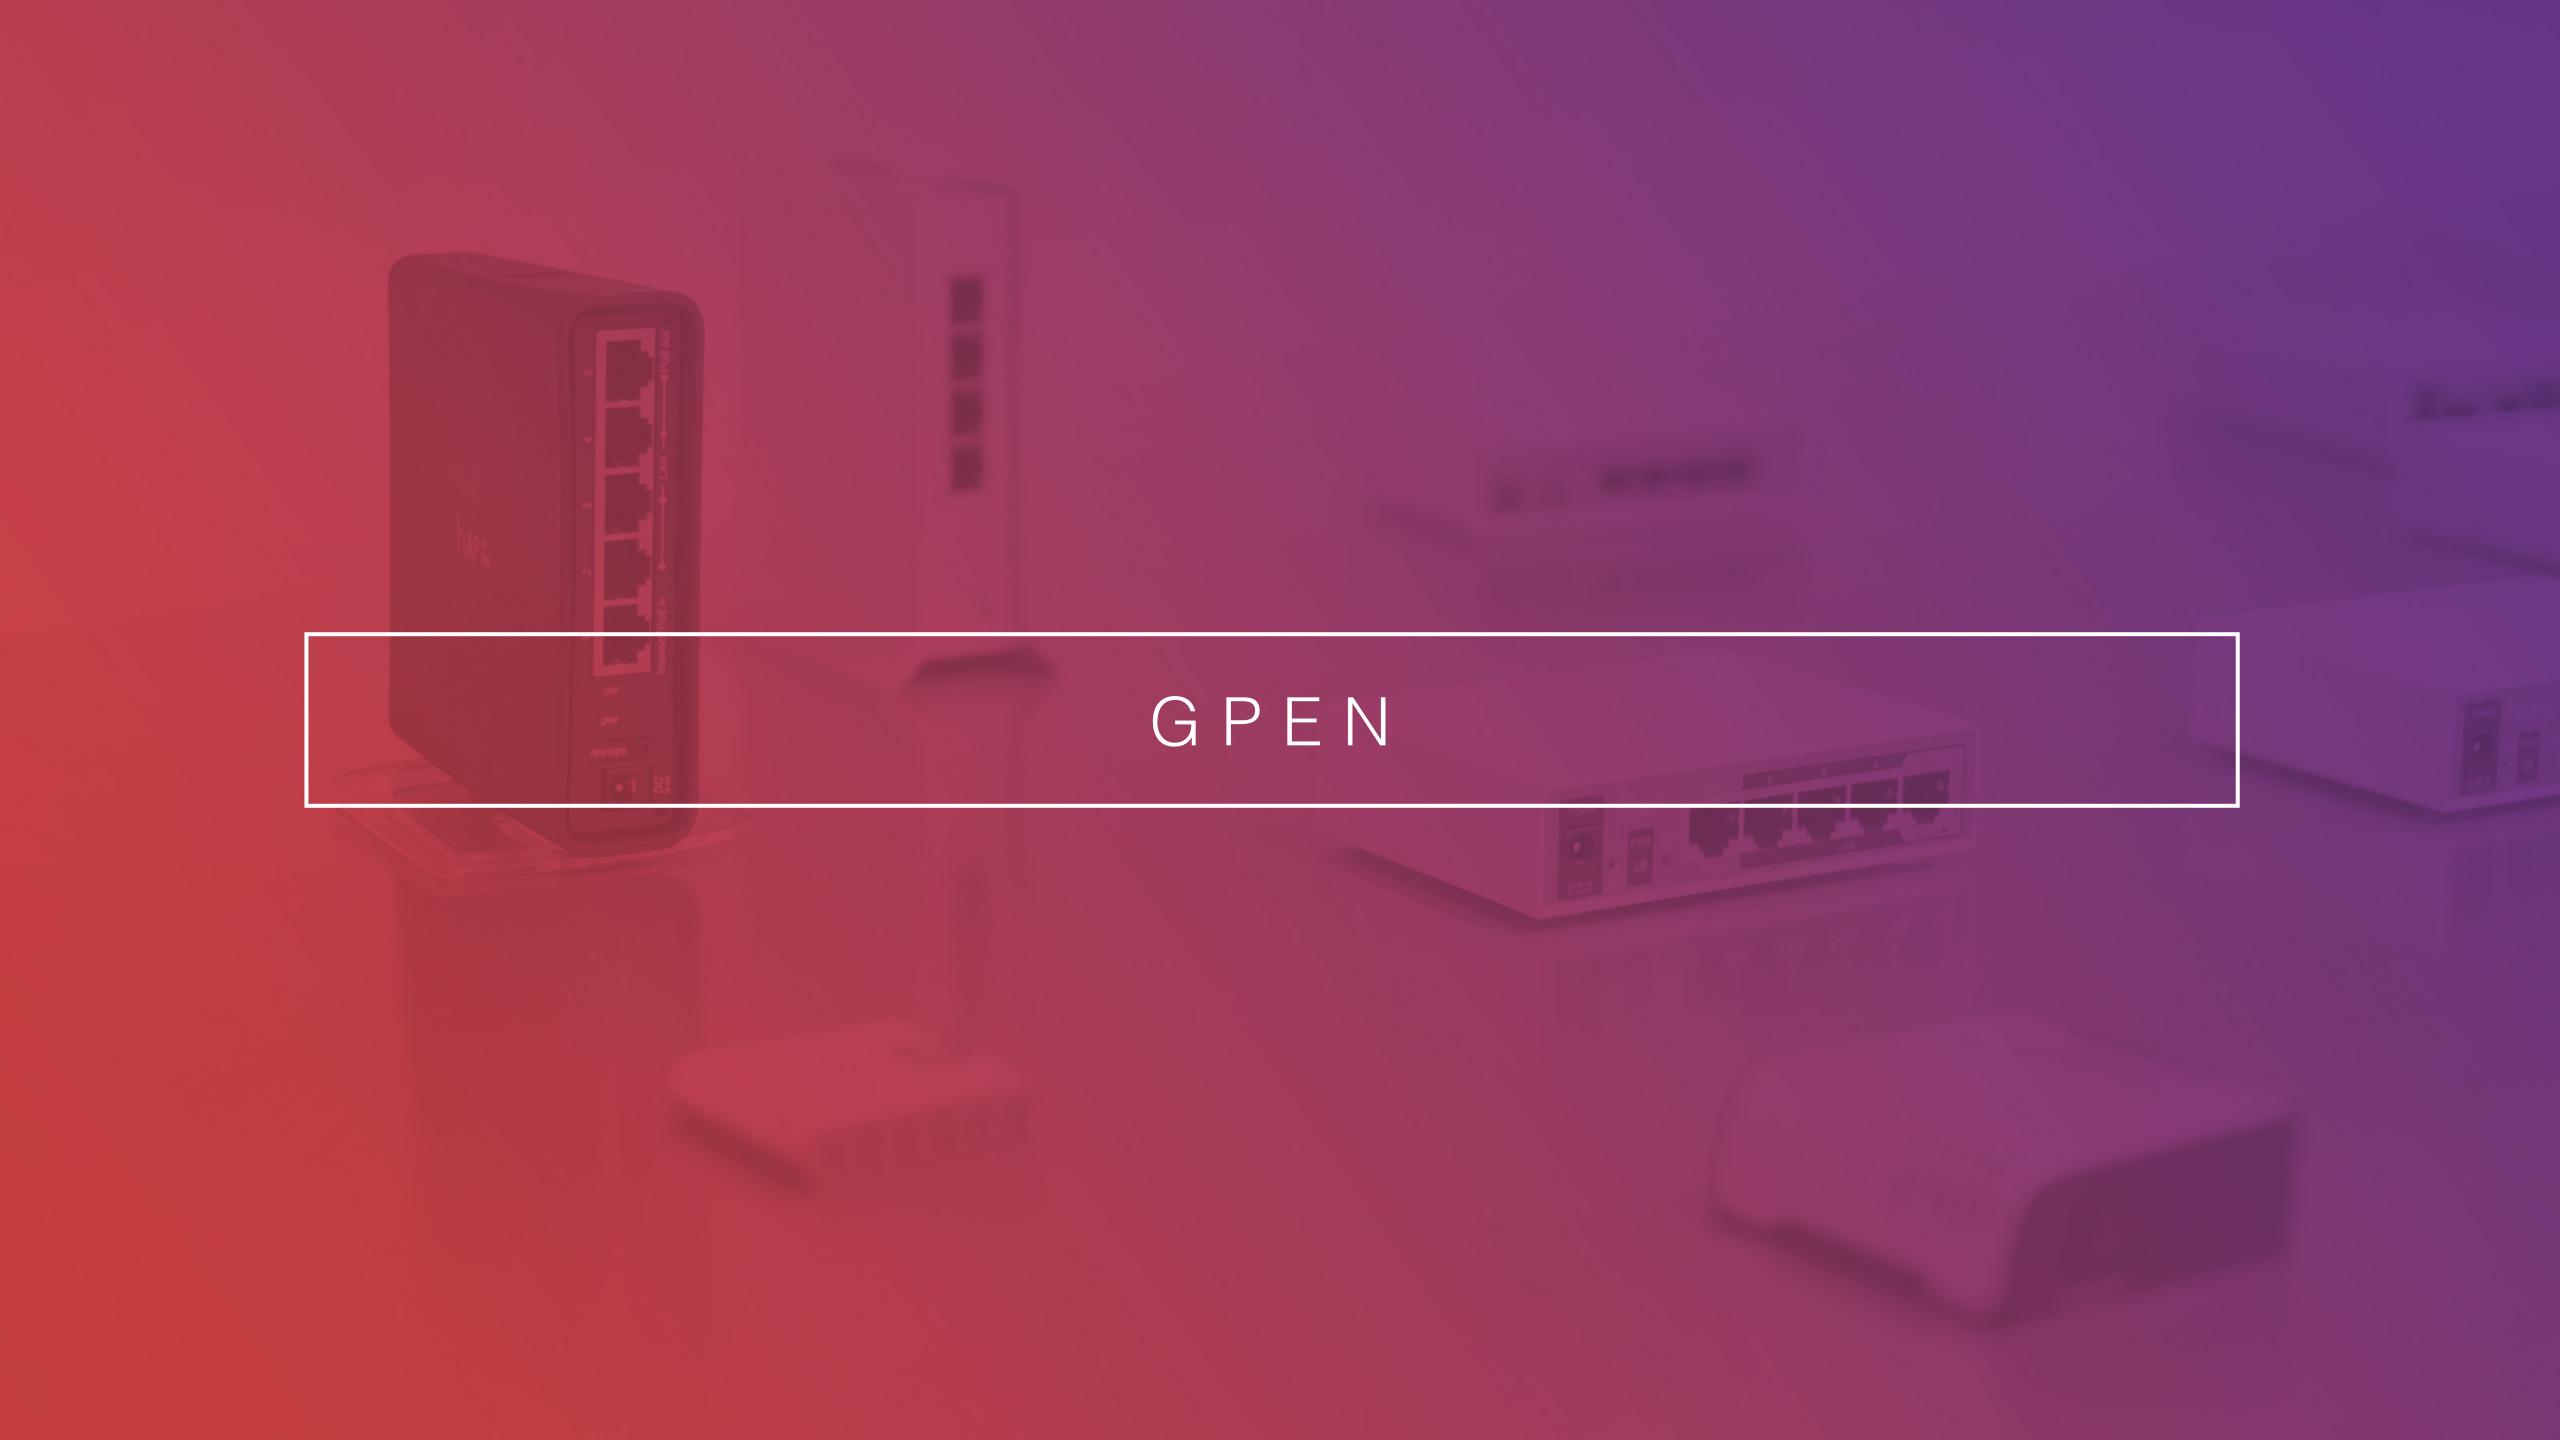

CENTRAL OFFICE

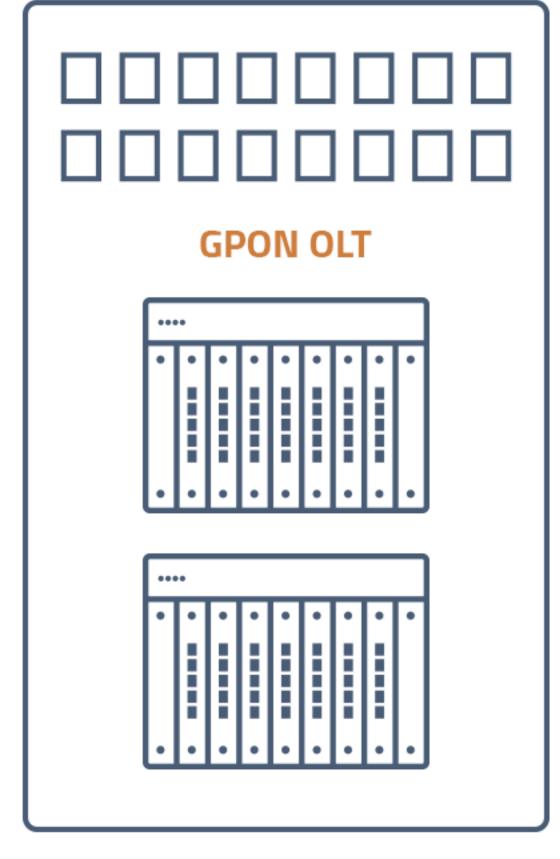

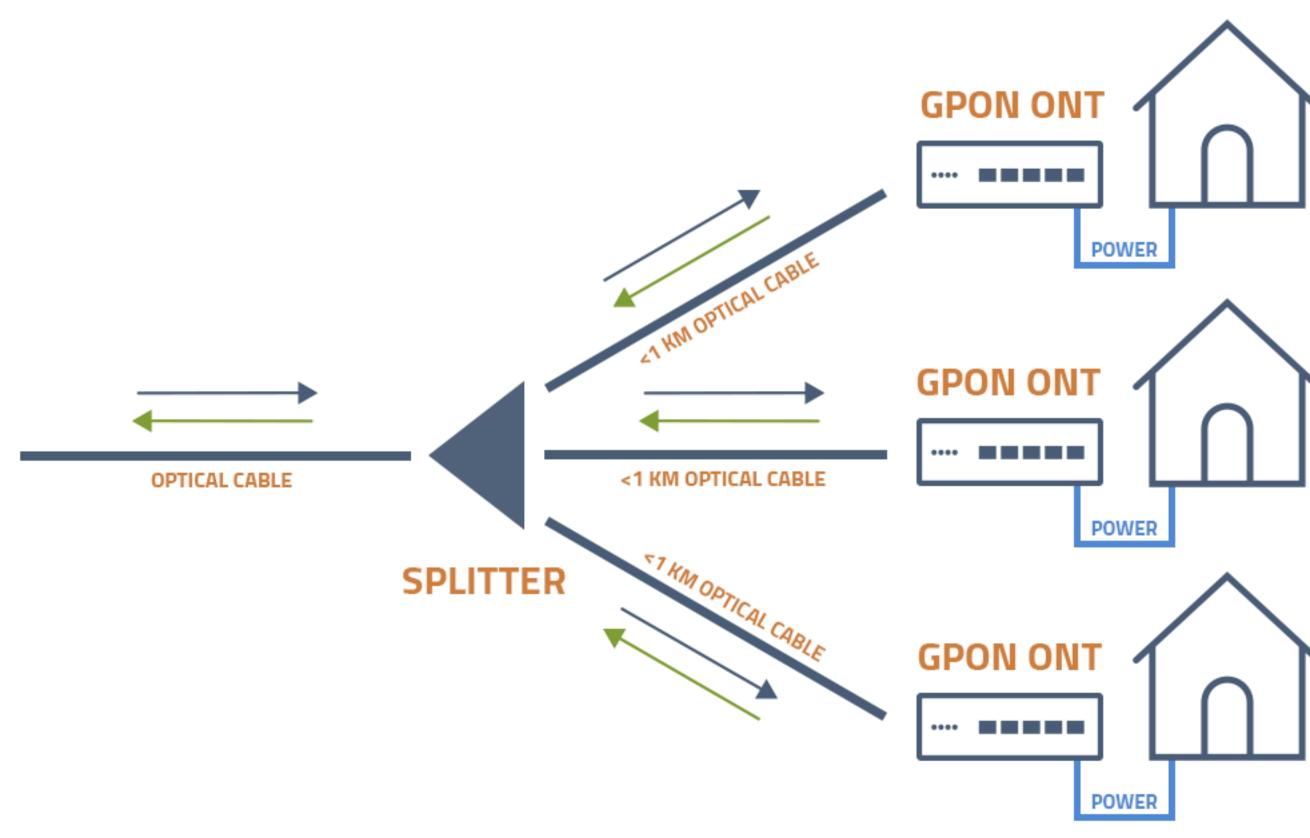

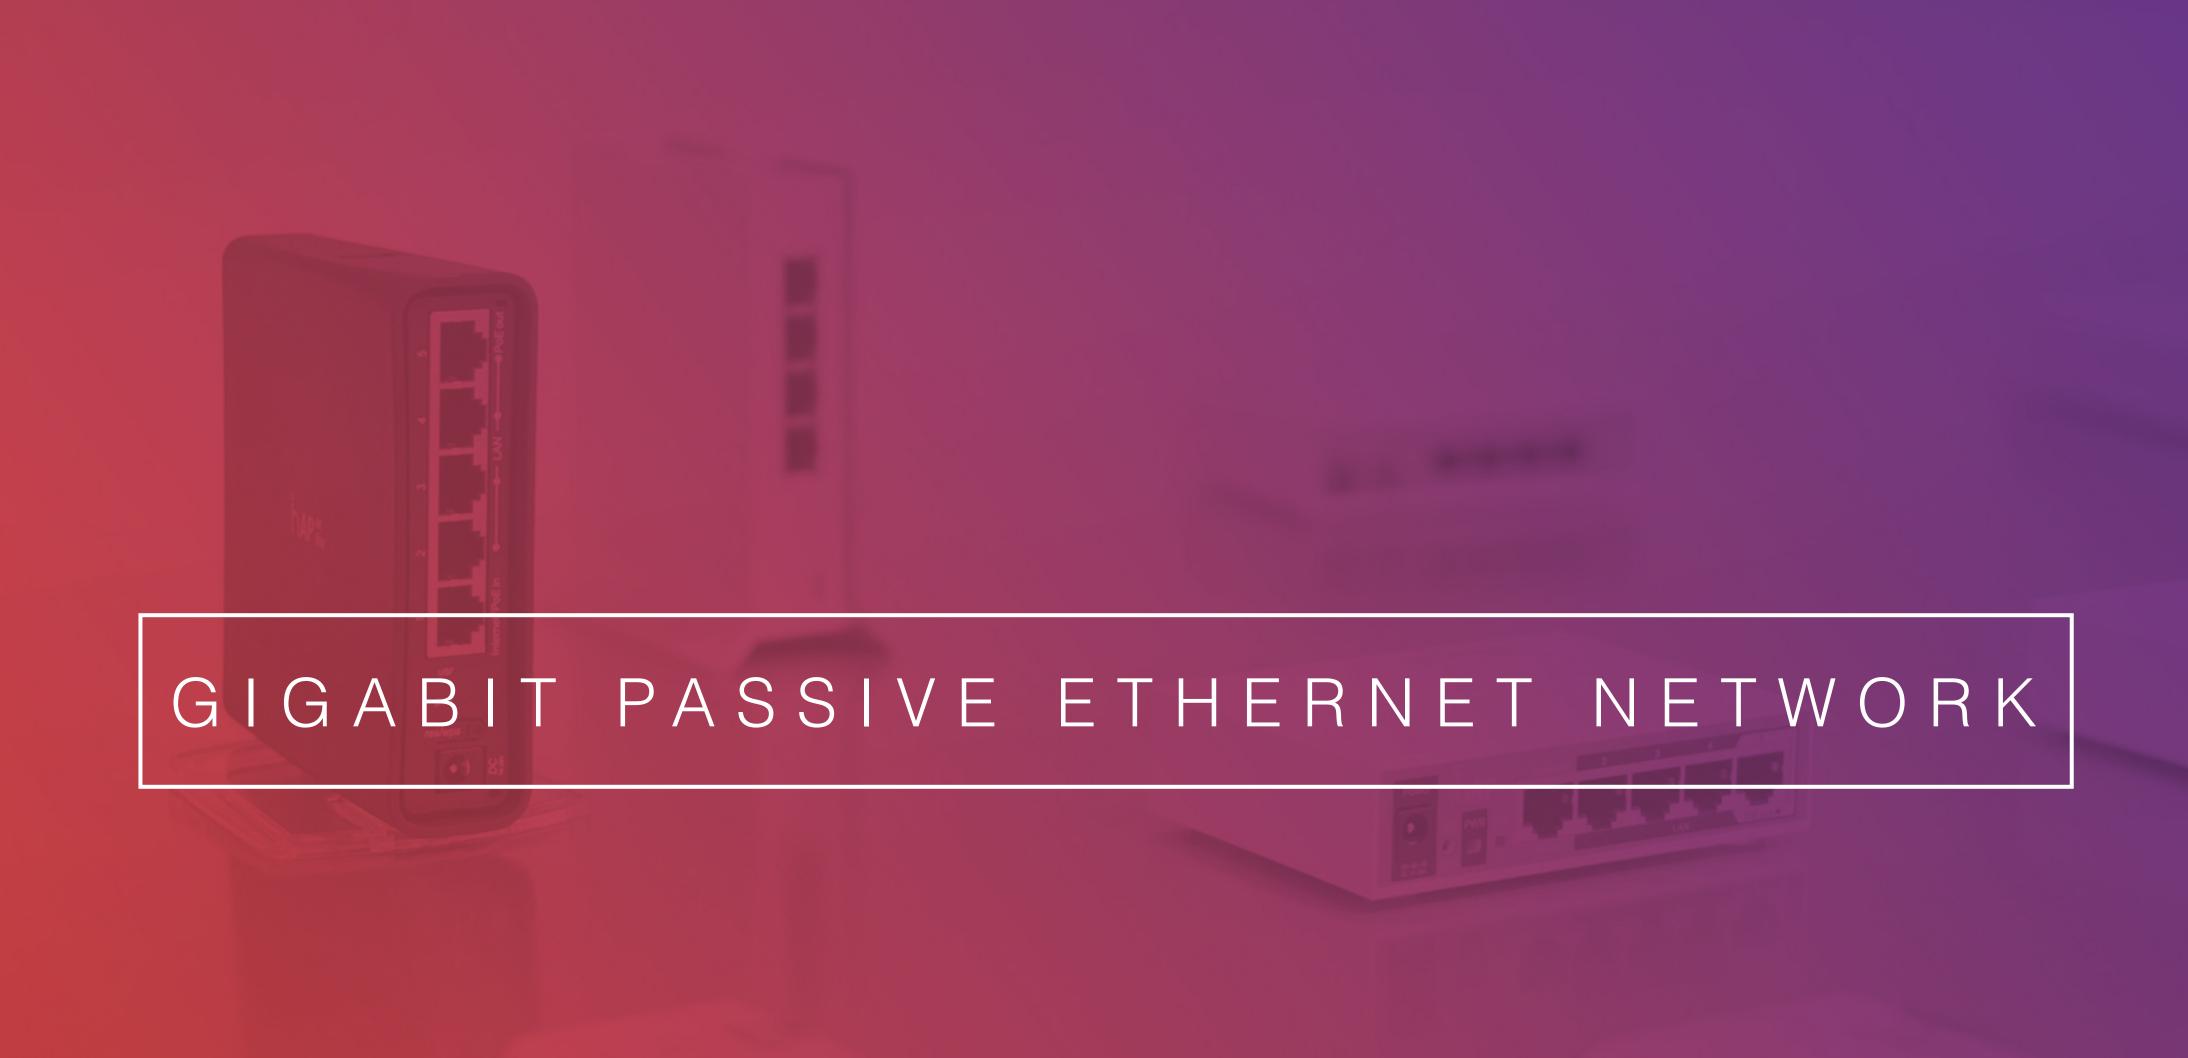



GPER

- Пассивный Gigabit Ethernet repeater
- Удлинитель Ethernet с поддержкой PoE
- Поддержка 24-57 V
- ~2.5 V потери на 100 метров, длина кабеля до 1.5 км с РоЕ



GESP

- Gigabit Ethernet surge protector
- До 30 kV
- Мачта или серверная



GPEN

- Gigabit passive Ethernet
- GPEN11 PoE инжектор
- GPEN21 умный инжектор с поддержкой SFP

CRS318-1Fi-15Fr-2S



- 16 Ethernet портов и 2x SFP
- Реверсный РоЕ (PoE in) on 15x
 ports
- РоЕ выход на одном порту
- Очень доступный






• 16 Gigabit Ethernet порта

• 2x SFP+ порта


CSS610-1Gi-7R-2S+OUT



- Только SwOS
- 8 Ethernet портов с РоЕ выходом и
 2x SFP+
- Очень доступная цена
- Будет поддержка для бесперебойного питания

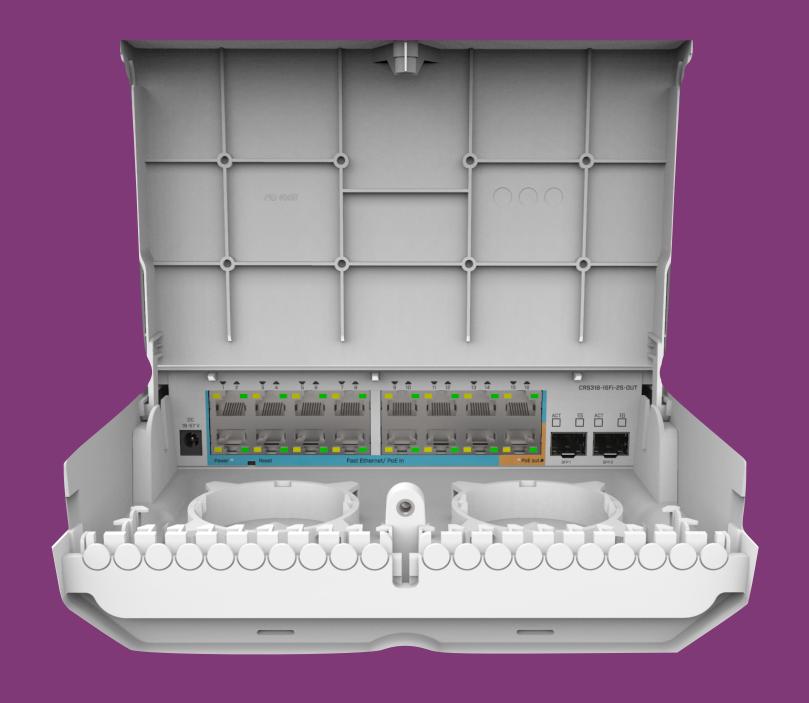




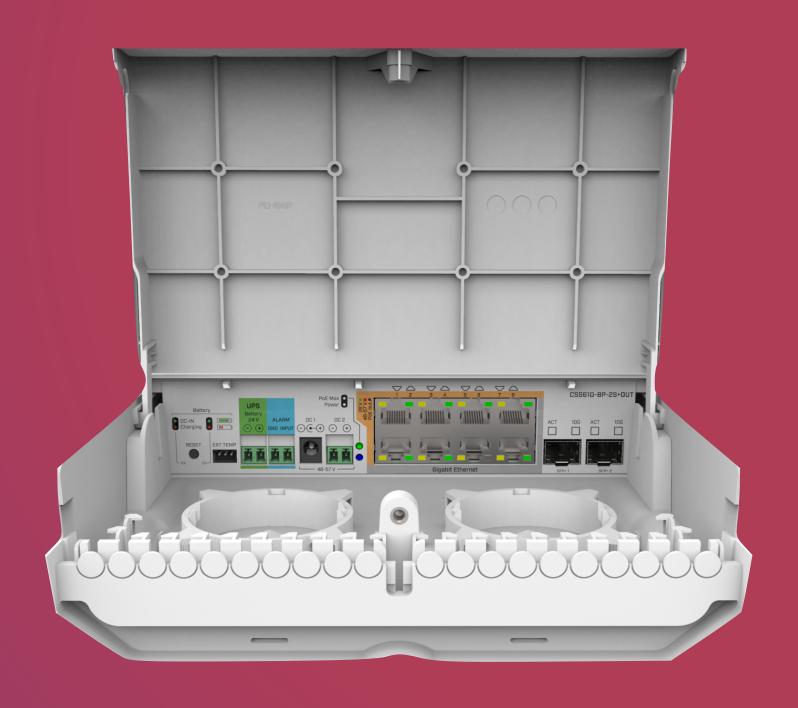


CRS318-16Fi-2S-OUT

CRS318-16P-2S+OUT


CSS610-8P-2S+OUT

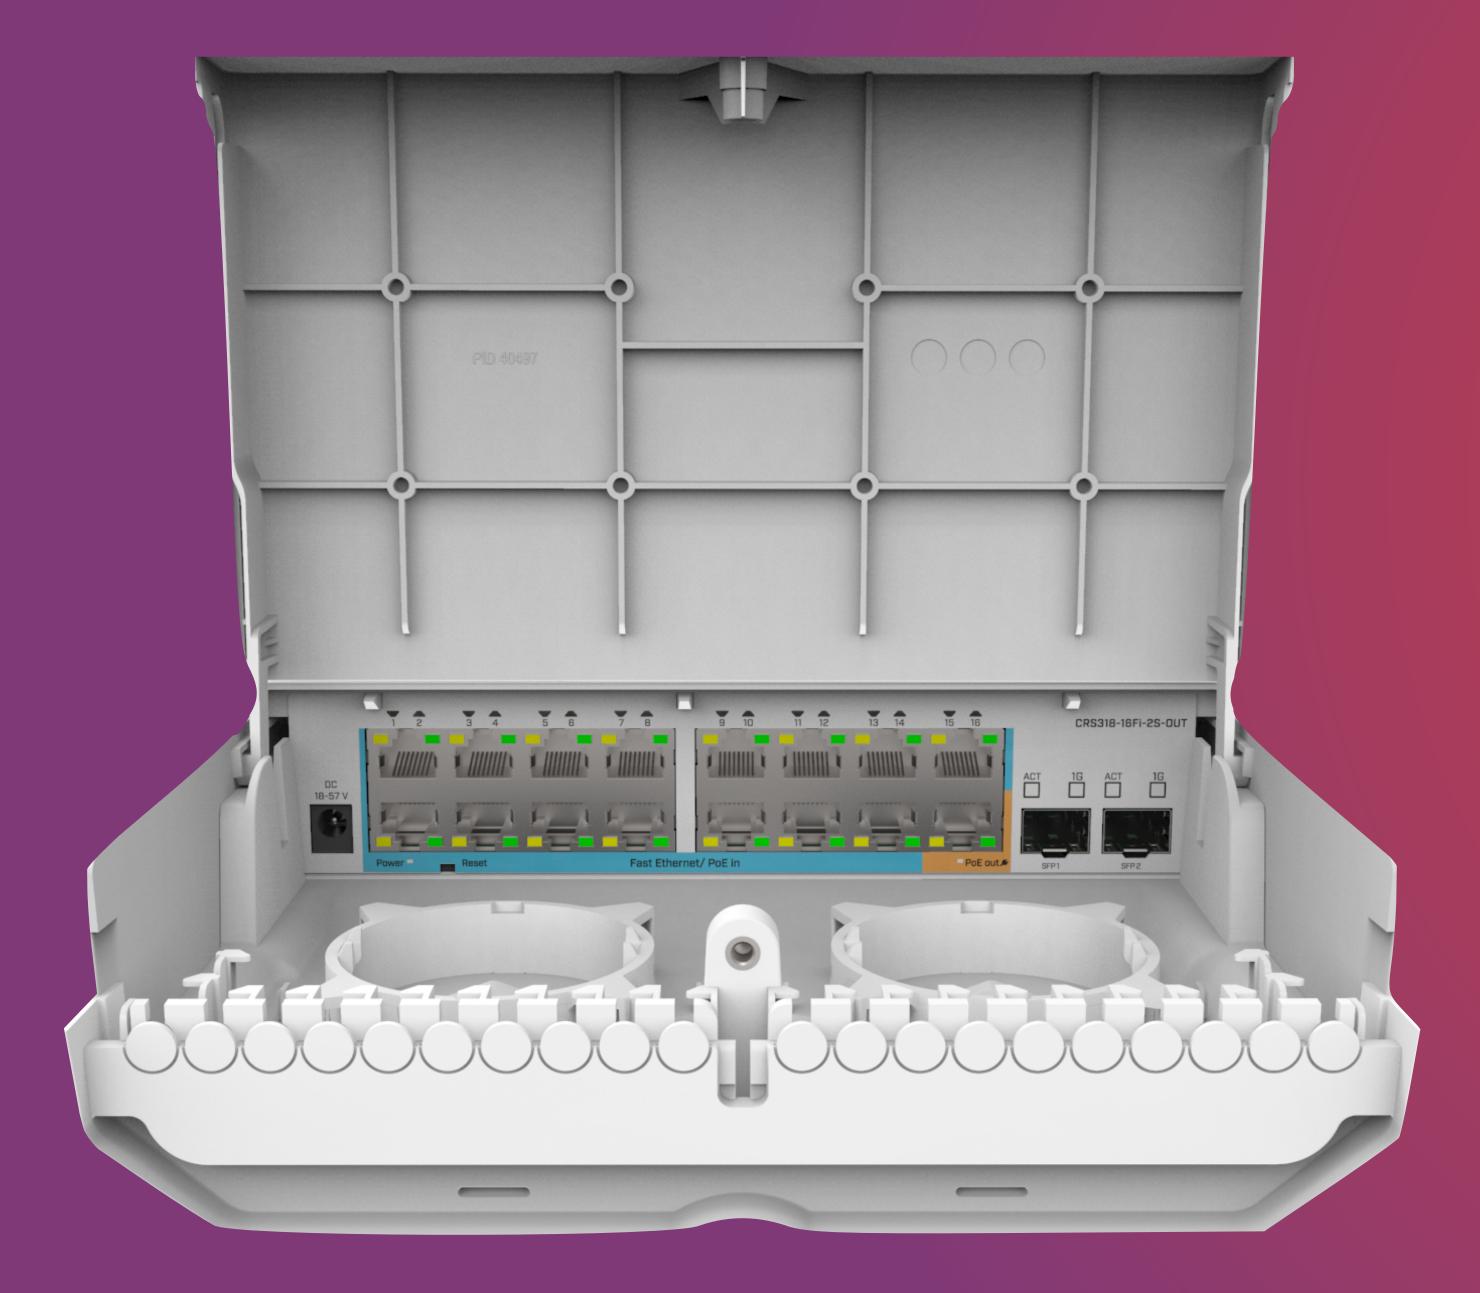





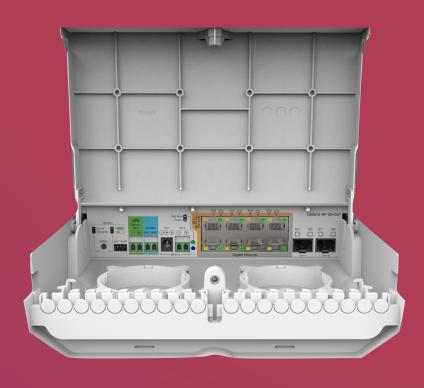


CRS318-1Fi-15Fr-2S

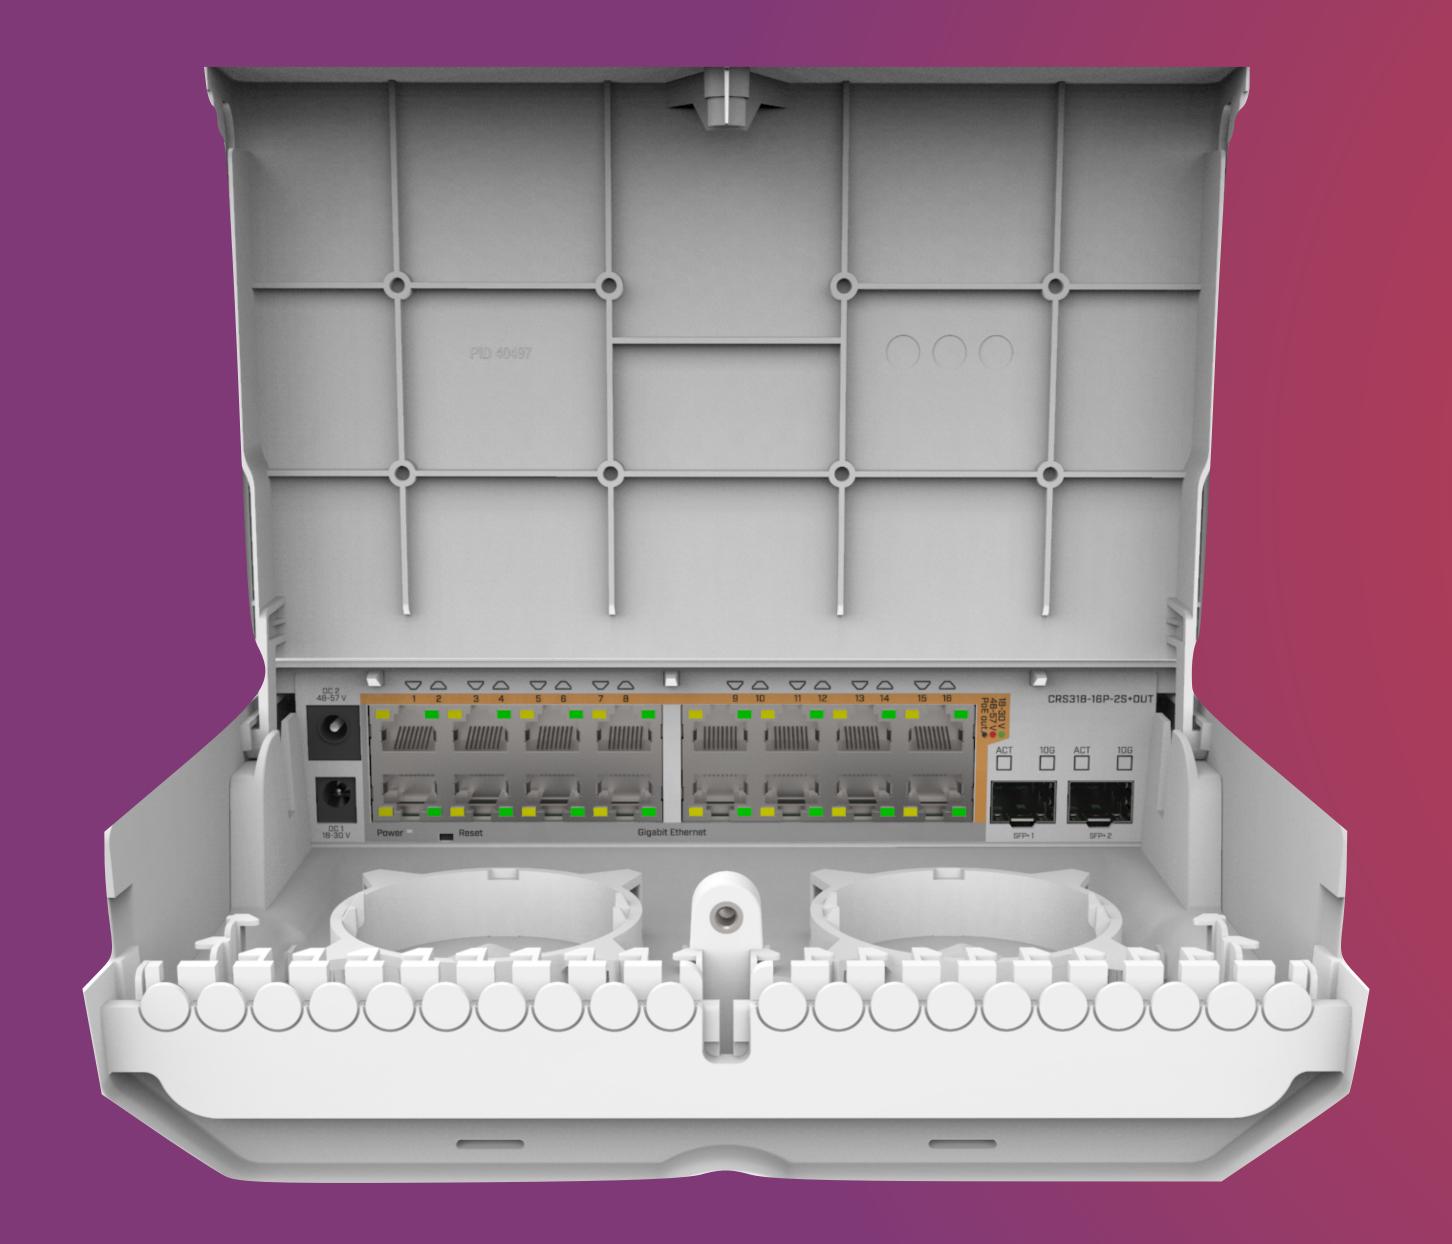

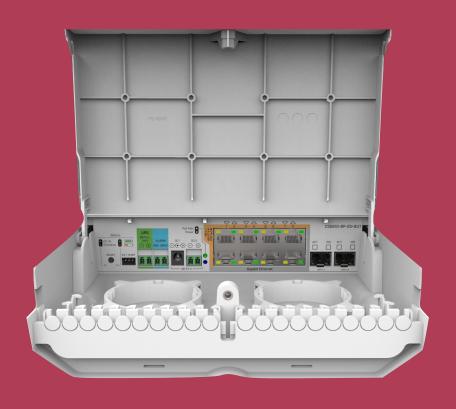

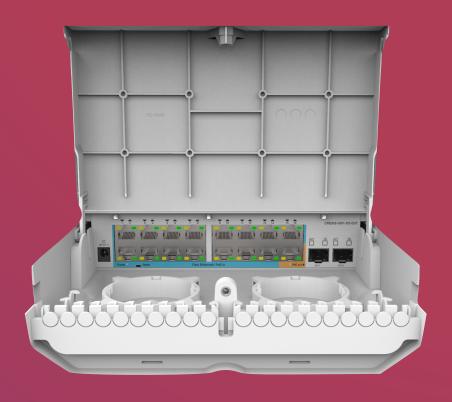

CRS318-16P-2S+OUT

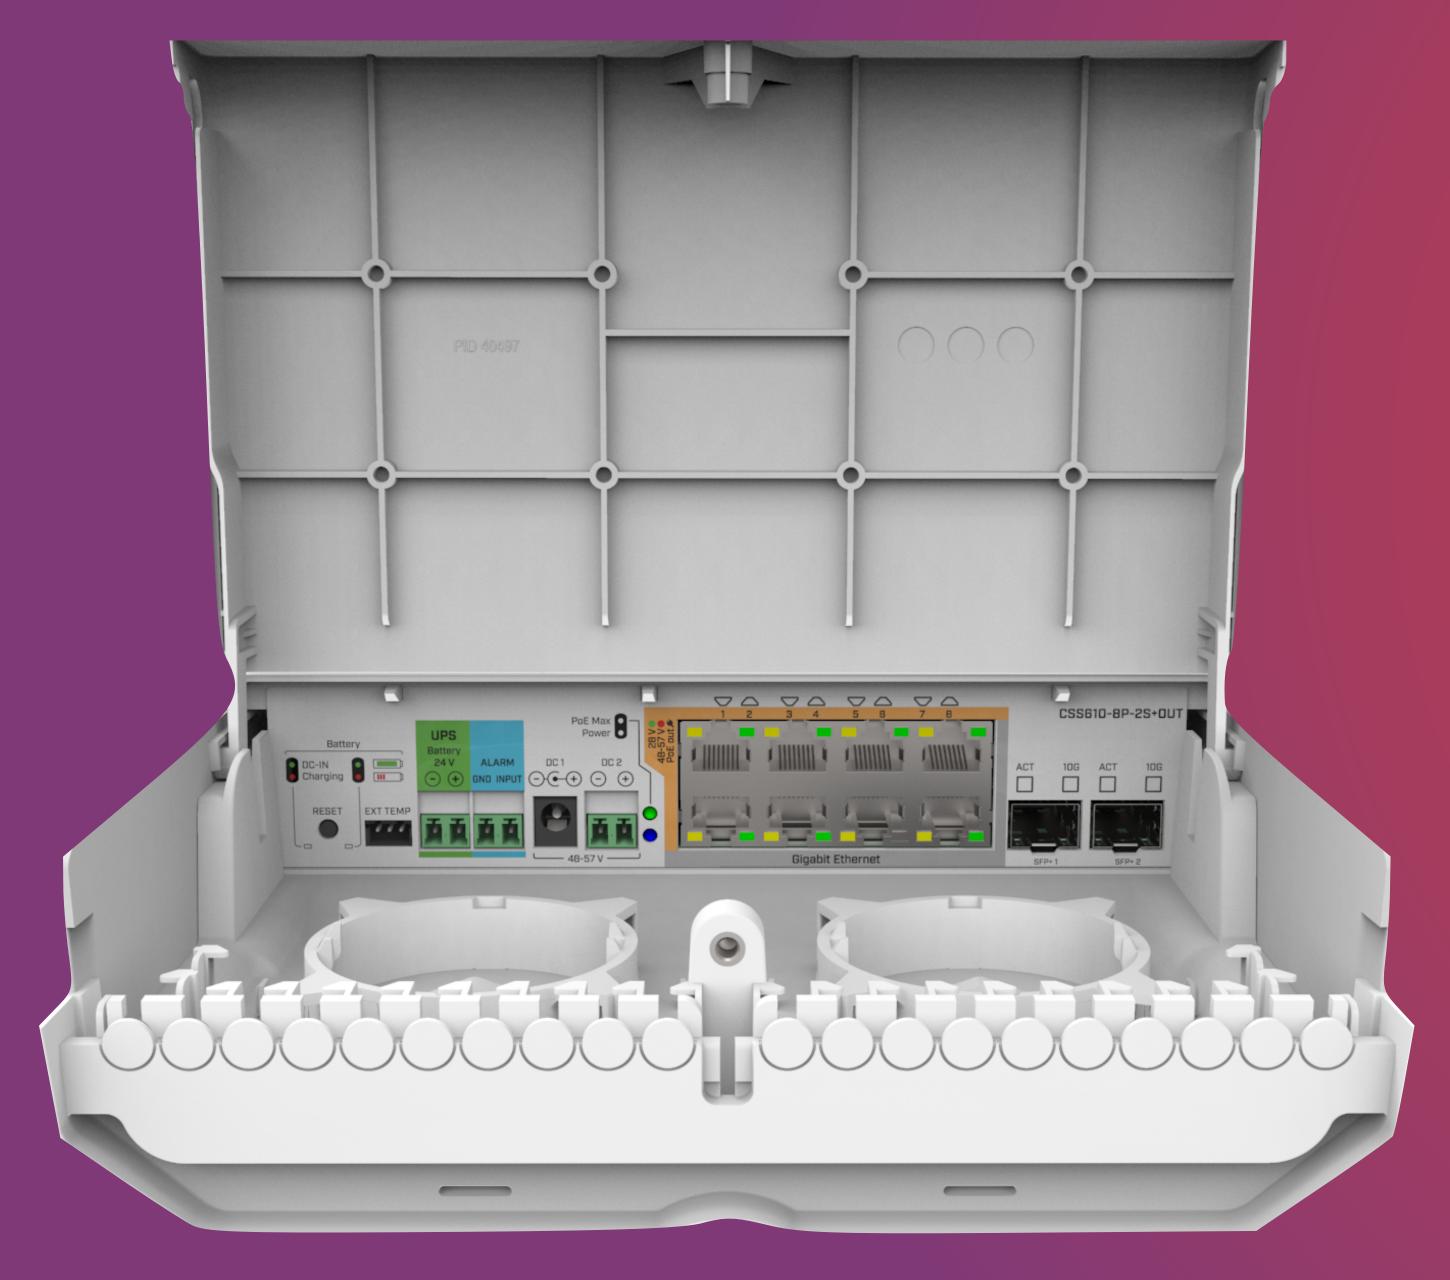






CSS610-1Gi-7R-2S+OUT

CENTRAL OFFICE



REGULAR NETWORK



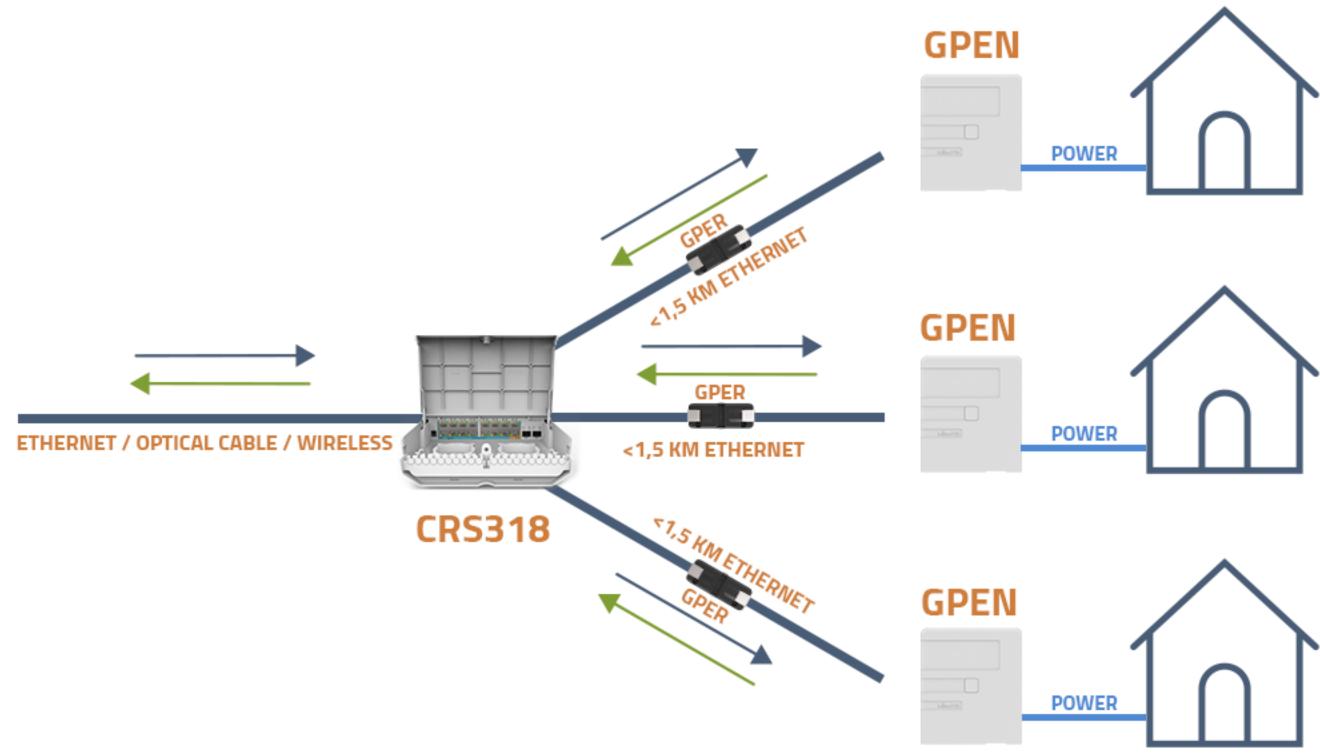

MQS



- Mobile quick setup
- Для администрирования Ethernet устройств с помощью телефона через WiFi
- Можно питать внешним акумулятором
- Может питать SXT через РоЕ



LoRa

- wAP 2 GHz AP c LoRa gateway
- UDP packet forwarder в публичную или частную сеть
- Интегрированная 2.5 dBi антенна с поддержкой для внешних антенн
- LoRa mPCle Gateway модуль



mUPS pro


- Pasmep как у mUPS
- Поддержка батарей 24 V/48 V
- 24 V/48 V PoE out поддержка
- web интерфейс для конфигурации





LtAP

- 3 SIM слота, 2 miniPCle
- GPS (GNSS), встроеный WiFi,
 несколько типов питания, USB,
 SMA

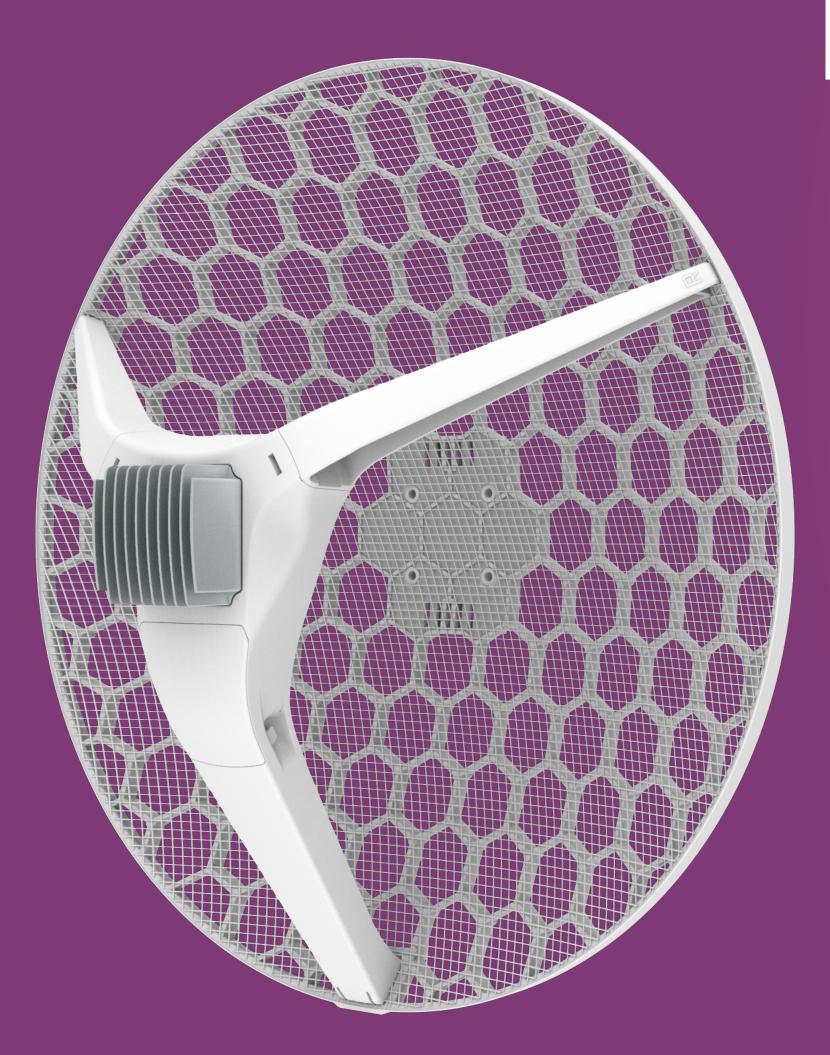

LHG XL HP

- Две частоты
- Gigabit Ethernet и SFP
- На длинные растояния



PWR Line

- Поддержка PowerLine через microUSB
- Поддерживается hAP lite и mini а также mAP
- Подключение PWR Line AP к электрической сети

CRS326-24S+2Q+



CRS326-24S+2Q+



- 24x SFP+ (10G порта)
- 2x QSFP+ (40G порта)
- Q3 2019

CRS312-4C+8XG



CRS312-4C+8XG




- 8x 10G Ethernet порта
- 4x 10G Ethernet / 10G SFP+ combo порты
- 2 блока питания
- Q2 2019

CRS354-48G-4S+2Q+



CRS354-48G-4S+2Q+

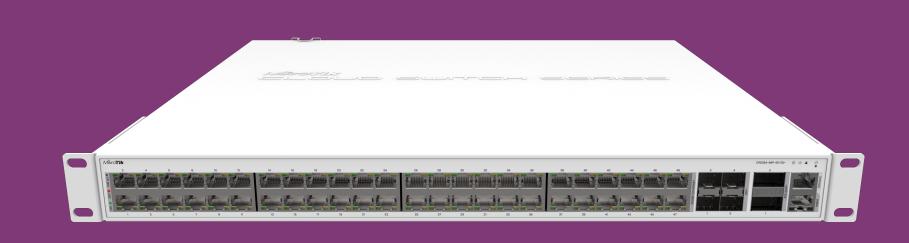

- 48x Gigabit порта
- 4x SFP+ порта
- 2x QSFP+ порта
- 48x PoE out поддержка
- Q4 2019







Audience

- Tri-band 802.11ac домашний AP c mesh поддержкой
- Второй 5 GHz интерфейс для подключения других устройств
- 2 Ethernet порта
- LTE модель с SIM слотом и САТ6 модемом









